



**Пневматические инструменты Bosch:
Программа для сервисных мастерских (S-Line)
PT/МКВ-ЕО-ІВ**




BOSCH

Пневматические инструменты

Пневматические инструменты – используют сжатый воздух в качестве средства для приведения их в движение.

Основные преимущества (по сравнению с электроинструментом) :

- Возможность работы в сырых и влажных условиях
- Высокая эксплуатационная надежность за счет безопасности рабочей среды (воздух)
- Простое техническое обслуживание и ремонт
- Отсутствие перегрева и выхода из строя двигателя в случае перегрузки
- Простая конструкция и долгий срок службы

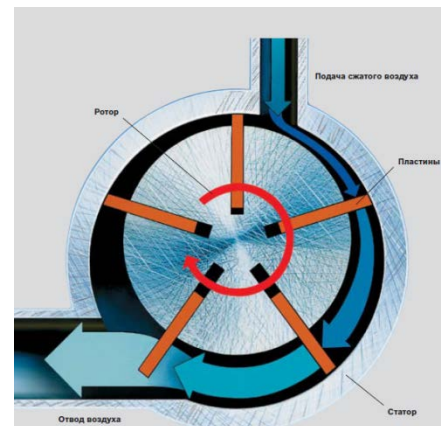


BOSCH

Сервисная пневматика Bosch

Инструменты серии «сервисная пневматика» (S-Line) обеспечивают отличное сочетание хорошей эргономики, высокой производительности, а также соотношение цена/качество. Благодаря удобству обращения в самых разных задачах, данные инструменты лучше всего подходят для общего применения и сервисных мастерских.

Пневмоинструменты марки Bosch оптимально подходят для ручного использования. Компактные размеры, небольшой вес, низкий уровень шума и вибраций гарантируют неутомительную работу. Пластиковый корпус, армированный стекловолокном, эффективно защищает внешнюю часть от образующегося при работе пневмодвигателя холода и обеспечивает максимальный комфорт при работе с инструментом.

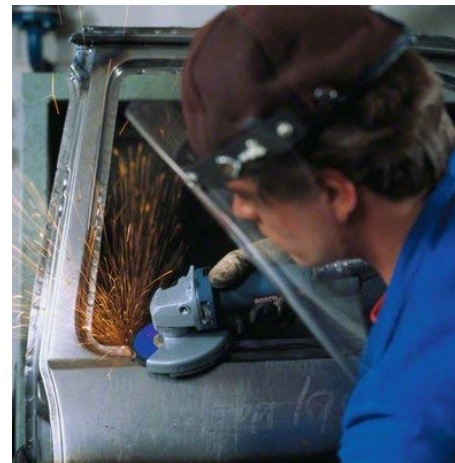

BOSCH

Сфера применения

Основные сферы применения:

- Авторемонтные мастерские
- Автозаправочные станции
- Автопарки (сервисные службы, муниципальные и коммерческие (транспортных компаний))
- Ремесленные мастерские
- Монтажные работы
- Производство деревянной / металлической мебели
- Приборостроение
- Химическая промышленность
- Производство окон/дверей
- Другое...



Сервисная линейка (S-Line)

Линейка S-Line включает следующие виды инструментов:

Дрели
Перфоратор



Прямые,
угловые и
эксцентриковые
шлифмашины



Гайковерты
трещоточные ключи
шурупверты



Пневм. зубило
игольчатый отбойник



Лобзик



Сервисная пневматика – модельный ряд



Дрели



Пневматические дрели с удобной эргономической рукояткой. Плавный пуск и мощный двигатель. Высококачественная планетарная передача. Отработанный воздух выходит через рукоятку.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607160501	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с / 0,6 кг / ЗВП	Германия
0607160502	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с / 0,7 кг / БЗП	Германия
0607160511	320 Вт / 2200 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / 0,7 кг / реверс / ЗВП	Германия
0607160504	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / ЗВП	Германия
0607160505	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / БЗП	Германия
0607160509	320 Вт / 750 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / реверс / ЗВП	Германия

* - БЗП: быстрозажимной патрон, ЗВП – зубчато-венцовый патрон

Сервисная пневматика – модельный ряд



Перфоратор SDS-Plus



Пневматический перфоратор с патроном SDS plus, также как и дрели подходит для сверления отверстий в любых помещениях, где использование обычного электрического перфоратора невозможно, например, сырые помещения, шахты.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607557501	740 Вт / 2 Дж / 850 об/мин / 3900 уд/мин / диам. сверления бетон/сталь/дерево - 20/13/30 мм / 16 л/с / 2.7 кг / SDS-plus / Кейс	Германия

Сервисная пневматика – модельный ряд

Шлифмашины

Группа инструментов в которую входят:



Сервисная пневматика – модельный ряд



Прямые шлифмашины

Надежный корпус из полиамида. Узкая форма для точных шлифовальных работ. Поддержка постоянного числа оборотов даже под нагрузкой. Подходят для металлообрабатывающего производства и ремонта кузовов. Цанговый патрон 6 мм.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607252103	550 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 16,5 л/с / 6 мм цанговый патрон / 1.1 кг	Германия
0607260100	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 л/с / 6 мм цанговый патрон / 0.5 кг	Германия
0607260101	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4" мм цанговый патрон / 0.5 кг	Германия
0607260110*	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4" мм цанговый патрон / 0.5 кг	Германия

* - в кейсе с набором шарошек

Сервисная пневматика – модельный ряд



Угловая шлифмашина



С безопасным выключателем и регулировкой оборотов (версия *114). Поддержка постоянного числа оборотов даже под нагрузкой. Подходит для кузовных и слесарных работ.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607352113	550 Вт / 12000 об/мин / M14 / 14 л/с / 1.4 кг / нефиксируемая кнопка выключателя (Deadman)	Германия
0607352114	550 Вт / 7000 об/мин / M14 / 14 л/с / 1.4 кг / нефиксируемая кнопка выключателя (Deadman)	Германия

Сервисная пневматика – модельный ряд



Эксцентрикковые шлифмашины



Удобные шлифмашины идеально подходят для авторемонтных мастерских и для окрасочных цехов. Пылезащитный двойной подшипник обеспечивает долгий срок службы. Возможность подключения системы пылеудаления (для моделей 150 мм).

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607350198	170 Вт / диам. шлифкруга 80 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 2,5 мм / 6 л/с / 0,6 кг	Тайвань
0607350199	170 Вт / диам. шлифкруга 150 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 5 мм / 7.5 л/с / 0,7 кг	Тайвань
0607350200	170 Вт / диам. шлифкруга 150 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 2,5 мм / 7.5 л/с / 0,7 кг	Тайвань

Сервисная пневматика – модельный ряд

Шурупверты / гайковерты

Группа инструментов в которую входят:



Шурупверты

Ударные гайковерты

Угловые гайковерты с храповым механизмом («трещотки»)

Сервисная пневматика – модельный ряд



Шурупверты



Легкие и удобные шурупверты с внешней регулировкой крутящего момента. Пистолетная рукоятка с шумопоглотителем и патрубком для отвода отработанного воздуха. Реверс.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607460001	Прямой шурупверт / 380 Вт / 900 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. М 6 / 1.0 кг	Германия
0607460400	С ограничителем глубины / 320 Вт / 750 об/мин / 1.5-8 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. 6.3 мм / 0.8 кг	Германия
0607460401	320 Вт / 750 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. М 6 / 1.0 кг	Германия

Сервисная пневматика – модельный ряд



Ударные гайковерты

Обладают высокой силой удара при небольшой массе и невысоком реактивном моменте. Различные моменты затяжки для различных задач.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607450593	1" гайковерт / 3100 об/мин / макс. 1700 Нм / 13 л/с / макс. диам. М 38 / 9.6 кг	Тайвань
0607450622	3/4" гайковерт / 4500 об/мин / макс. 900 Нм / 18 л/с / макс. диам. М 27 / 5.6 кг	Тайвань
0607450626	3/8" гайковерт / 10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. М 14 / 1.5 кг	Тайвань
0607450627	1/2" гайковерт / 10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. М 14 / 1.5 кг	Тайвань
0607450628	1/2" гайковерт / 7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. М 18 / 2.3 кг	Тайвань
0607450629*	1/2" гайковерт / 7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. М 18 / 2.3 кг / кейс	Тайвань

* - в кейсе с набором головок WAF 14, 17, 19, 21, 22

Сервисная пневматика – модельный ряд



Ударные гайковерты (2/2)



Обладают высокой силой удара при небольшой массе и невысоком реактивном моменте. Различные моменты затяжки для различных задач.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607450614	3/8" гайковерт / 10000 об/мин / макс. 200 Нм / 9 л/с / макс. диам. М 14 / 1.3 кг	Тайвань
0607450615	1/2" гайковерт / 7000 об/мин / макс. 550 Нм / 15 л/с / макс. диам. М 16 / 2.4 кг	Тайвань
0607450618	1/2" гайковерт / 7000 об/мин / макс. 500 Нм / 15 л/с / макс. диам. М 16 / 2.6 кг + удлиненный шпindelь	Тайвань
0607450616	3/4" гайковерт / 4500 об/мин / макс. 1200 Нм / 18 л/с / макс. диам. М 22 / 4.1 кг	Тайвань
0607450619	3/4" гайковерт / 4500 об/мин / макс. 1150 Нм / 18 л/с / макс. диам. М 22 / 5.9 кг + удлиненный шпindelь	Тайвань

Сервисная пневматика – модельный ряд



Угловые гайковерты с храповым механизмом («трещотка»)



Регулируемый крутящий момент и функция реверса. Удобство в работе, благодаря малому весу.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607450794	3/8" трещоточный ключ / 160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. М 10	Тайвань
0607450795	1/2" трещоточный ключ / 160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. М 10	Тайвань

Сервисная пневматика – модельный ряд



Пневм. зубило и игольчатый отбойный молоток



Для снятия плитки, проделывания проемов.
Игольчатый отбойник используется для очистки от ржавчины стали, удаления остатков бетона с техники, отбивания сварных швов.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607560500	Пневматическое зубило / 3600 уд/мин / 8.5 л/с	Германия
0607560501	Пневматическое зубило / 3600 уд/мин / 8.5 л/с	Германия
0607560502	Игольчатый отбойный молоток 3600 уд/мин / 8.5 л/с	Германия

* В чемодане с набором зубил: для резки металла, плоское зубило, зубило для резки труб

Сервисная пневматика – модельный ряд



Пилы



Надежный корпус из полиамида. Эргономичная рукоятка. Отвод отработанного воздуха через отверстие в рукоятке.

Код заказа	Основные характеристики*	Страна производства
0607561116	Лобзик с нефиксируемым выключателем / маятниковый ход / 400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс. глубина пиления дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм	Германия
0607561118	Лобзик с рычажным выключателем / маятниковый ход / 400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс. глубина пиления дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм	Германия
0607595100*	Пила для пеноматериалов / 120 Вт / 3800 ход/мин / 5.5 л/с / глубина пиления - макс. 300 мм	Германия

* - направляющие и пилки в комплект не входят, см. каталог принадлежностей

Сервисная пневматика – информация

1. Онлайн каталог



> Сервисные пневмоинструменты

Сервисные пневмоинструменты используются преимущественно в ремонтных (сервисных) мастерских и предназначены для профессионального применения. Они выгодно отличаются своей практичностью и инновационными деталями.

> [Обзор всех сервисных пневмоинструментов](#)

Доступен на сайте в разделе [Каталог\Электроинструменты](#)

2. PDF версия каталога



Пневмоинструменты для ремонтных мастерских

Высокая точность для длительной эксплуатации

> [Скачать брошюру в формате PDF](#)



Доступен для скачивания в разделе [Сервис\Каталоги](#)

3. Печатный каталог



По запросу через Вашего коммерческого представителя

Сервисная пневматика – доступность и сервис

1. Доступность на складе:

Для России: все позиции сервисной линейки доступны к заказу через extranet как спецзаказ. Срок поставки до склада Чехов в РФ – 4 недели. Для корректной работы необходимо подписанное соглашение о допоставках. Данная функция действует только для кредитных клиентов.

Для других регионов: все позиции сервисной линейки доступны к заказу со склада в Германии.

2. Гарантия: на пневматический инструмент действует гарантия производителя от заводского брака сроком 1 год. Условия продления трехлетней гарантии при регистрации на сайте не действуют.

3. Коммерческие условия: продажи засчитываются в общий оборот по синему профессиональному электроинструменту Bosch. Действуют те же скидки и условия, что и на синий электроинструмент.



BOSCH

Спасибо за внимание!

Вопросы/комментарии?

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

✉ info.powertools@ru.bosch.com

